

# HIDROTUBO


UN SOLO TUBO, VARIAS APLICACIONES, ADAPTABLES A RACOR PVC, FITTING P.E. Y EVACUACIÓN

## APLICACIÓN:

Para desagües sanitarios, piscinas, agrícola, industrial, distribución de riego y jardinería, adaptado a todos los racords existentes en el mercado.

## CARACTERÍSTICAS:

Tubo flexible en PVC para instalaciones hidrosanitarias, flexible. Ahorra tiempo en las instalaciones y costes en los manguitos de uniones. Al ser suministrado en rollos de 50 mts., es fácilmente transportable y de reducido volumen para el almacenaje.

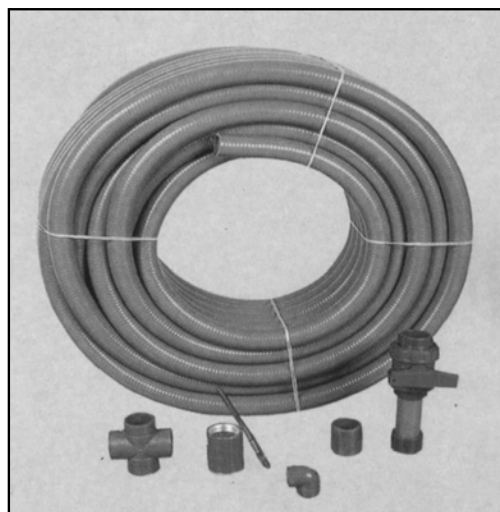

## ESTRUCTURA:

Tubo de P.V.C. con refuerzo interno, paredes internas, exterior liso.

**Color:** Gris, según Ral europeo para tubos de presión no. 7011

## DE FÁCIL MANEJO

1. De fácil corte con cualquier tipo de cortador.
2. Limpiar la superficie con decapante y extender la cola para PVC convenientemente sobre toda la superficie a unir.
3. Introducir el tubo del racord sin ningún tipo de movimiento giratorio.
4. Una vez pegado, dejarlo en reposo durante al menos 2 horas, sin mover.

Consultar si se ha de utilizar el HIDROTUBO para paso de líquido o fluido superior a una temperatura de 50° C.

Ø int mm.	Ø ext mm.	Exesor mm.	Flexibilidad rac rotura/m	Vacío mtr.	Presión atm.	Largo mtr.	P.V.P € Metro
15	20	2,5	-	-	-	25-50	1,530
20	25	2,5	160	9	5	25-50	1,890
26	32	3	180	9	5	25-50	2,158
34	40	3	230	9	5	25-50	2,558
43	50	3,5	260	9	5	25-50	4,407
53	63	5	290	9	5	25-50	6,504

C/ Luis I, 27 - Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid.

☎ - 91 380 64 06 (Pedidos)

☎ - 91 380 32 10 (Admon.) FAX - 91 380 36 60

E-MAIL: [tuclima@tuclimasl.com](mailto:tuclima@tuclimasl.com)

 **TUCLIMA**  
TUBERÍAS Y CLIMATIZACIÓN, S.L.  
ENERO 2011